



Carbonell Borja SL

**Mangas Frotadoras
Manchons Frotteurs
Rubber Aprons**

**Correines Divisores
Lanières De Diviseur
Condenser Tapes**



Mangas Frotadoras

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

MB-75 B

Color: Marrón rojizo
Ejecución: Estructura tubular con refuerzo en caberos.
Aplicaciones: Tipo general con excelente frotación. Muy buena resistencia mecánica y a los aceites de ensimaje. Adecuado para todo tipo de fibras y sus mezclas.

MK-75 B

Color: Marrón claro
Ejecución: Estructura transversal con refuerzo de doble tejido en toda la manga.
Aplicaciones: Poder de frotación máximo. Alta resistencia al desgaste y a los accidentes.
Adecuado para todo tipo de fibras, mezclas con lana y títulos finos.

M-AN

Color: Negro
Ejecución: Estructura tubular con refuerzo en los caberos.
Aplicaciones: Tipo especial. Indicado para trabajos particularmente difíciles con fibras duras.

Manchons Frotteurs

CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS

MB-75 B


Coleur: Rouge/brun.
Exécution: Structure tubulaire avec bords renforcés.
Applications: Type standard avec excellent frottement. Bonne résistance mécanique et aux huiles de filature. Indiqué pour toutes les applications.

MK-75 B

Coleur: Brun claire
Exécution: Structure transversal avec renfort de double tissu dans toute le manchon.
Applications: Pouvoir de frottement très aute. Bonne résistance aux accidents. Indiqué pour toute type de fibres, mélanges avec laine et des titres fins.

M-AN

Coleur: Noir
Exécution: Structure tubulaire avec bords renforcés.
Applications: Type spécial. Indiqué pour des travaux particulièrement difficiles avec des fibres dures.

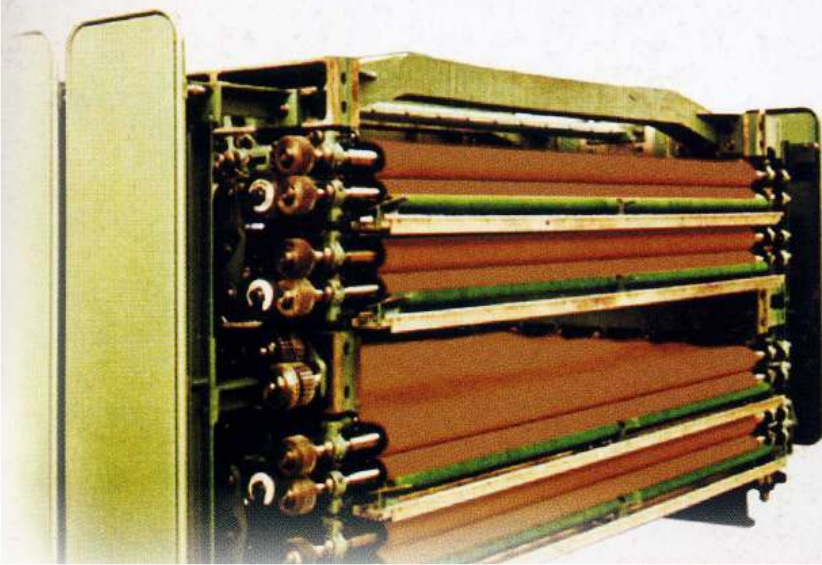

Rubber Aprons

CHARACTERISTIQUES AND APPLICATIONS

MB-75 B

Colour: Red brown
Execution: Tubular structure re-enforced in both ends.
Applications: Standard type with excelent rubbing properties. Very good mechanical and textile oils resistance.
Adecuate for all types of fibers and their mixtures.

MK-75 B

Colour: Pale brown
Execution: Transversal structure with double fabric re-enforcement all along the apron.
Applications: Maximum rubbing power. High wearing and accidents resistant.
Adecuate for all type of fibers, wool mixtures and thin threads.

M-AN

Colour: Black
Execution: Tubular structure re-enforced in both ends.
Applications: Special type specially designed for difficult works with tough fibers.



Correines Divisores / Lanières De Diviseur / Condenser Tapes

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

CROMIPOL-M

Composición: Cuero tancromo con alma de poliamida orientada. Tratamiento especial anti-grietas.

CROMIPOL-I

Composición: Cuero cromo con alma de poliamida orientada. Alta resistencia al ensimaje y a las grietas. Muy flexible.

DUBOTS F-30

Composición: Elastómero antiestático con alma de poliamida orientada. No se agrieta y resiste prácticamente a todos los ensimajes. Muy flexible y de gran duración.

DUBOTS GPU

Composición: Sintético con alma de poliamida orientada. No se agrieta. Adecuado para trabajar lana y mezclas con títulos finos en sistemas 2 x 1 y continuo.

GNG

Composición: Sintético con alma de poliamida orientada. No se agrieta. Muy adecuado para trabajar lana y mezclas con títulos finos en sistema 1 x 1.

GTTG

Composición: Sintético con alma de tejido poliéster. No se agrieta. Muy adecuado para trabajar lana y mezclas con títulos finos en máquinas sistema 1 x 1 y con ancho superior a 2 mts. Evita la flexión de los cilindros.

CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS

CROMIPOL-M

Composition: Cuir chène-chrome avec bande de traction en polyamide étire. Finissage special contre craquelures.

CROMIPOL-I

Composition: Cuir chrome avec bande de traction en polyamide étire. Haute résistance aux huiles d'ensimage. Moins de craquelures.

DUBOTS F-30

Composition: Caoutchouc synthétique avec bande de traction en polyamide étire. Pas de craquelures y la plus haute résistance aux huiles d'ensimage. Très flexible et longue durée.

DUBOTS GPU

Composition: Synthétique avec bande de traction en polyamide étire. Pas de craquelures. On l'applique surtout pour mélanges avec laine et des titres fins avec systèmes 2 x 1 et continu.

GNG

Composition: Synthétique avec bande de traction en polyamide étire. Pas de craquelures. On l'applique surtout pour mélanges avec laine et des titres fins avec système 1 x 1.

GTTG

Composition: Synthétique avec renfort de tissu polyester. Pas de craquelures. On l'applique surtout pour mélanges avec laine et des titres fins avec système 1 x 1 et des machines avec largeur superior à 2 mts. pour éviter la flexion des cylindres.

CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS

CROMIPOL-M

Composition: Chrome-tanned leather with stretched polyamide core. With an special anti-cracking treatment.

CROMIPOL-I

Composition: Chrome-tanned leather with stretched polyamide core. High cracking and spinning oils resistant. Very flexible

DUBOTS F-30

Composition: Antistatic rubber with stretched polyamide core. No cracking and resistant to almost all spinning oils. Long life and very flexible.

DUBOTS GPU

Composition: Synthetic leather with stretched polyamide core. No cracking. Recommended for working with wool and mixtures for thin threads in 2x1 and continuous systems.

GNG

Composition: Synthetic leather with stretched polyamide core. No cracking. Recommended for working with wool and mixtures for thin threads in 1x1 system.

GTTG


Composition: Synthetic leather with polyester fabric core. No cracking. Recommended for working with wool and mixtures for thin threads in machines of 1x1 system of more than 2 mts wide. Avoids cylinders bending.



Como formular los pedidos / Comment commander / How to order




Mangas - Aprons - Manchons

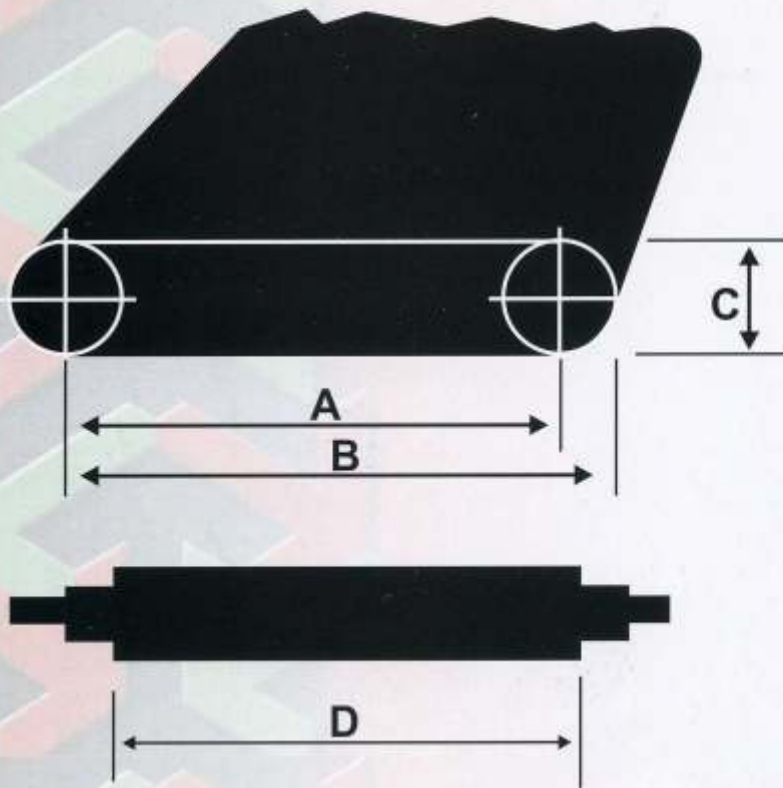

- A** Separación mínima entre centros de cilindro.
Longeur minimum d'axe a axe
Minimum center to center settings of drivings rolls
- B** Separación máxima entre centros de cilindros
Longeur maximum d'axe à axe
Maximum center to center settings of drivings rolls
- C** Diámetro del cilindro
Diametre des cylindres
Diameter of driving rolls
- D** Largo del cilindro
Longeur du cylindre
Lenght of face driving rolls

Ranurado
Rainurage
Grooving




Correines - Tapes - Lanières

CONSTRUCTOR DE LA MAQUINA:
TIPO CORREIN :
ANCHO DE LA DIVISION MECANICA (mm) :
DESARROLLO CORREINES (mm):
ANCHO CORREINES (mm):
NUMERO DE CORREINES :
TORSION: "Z" NORMAL "S" ESPECIAL

CONSTRUCTEUR DU MACHINE:
TYPE LANIÈRE :
LARGEUR DIVISION MECANIQUE (mm) :
LONGEUR LANIÈRES (mm):
LARGEUR LANIÈRES (mm):
NOMBRE DE LANIÈRES:
TORSION: "Z" NORMAL "S" SPÉCIAL

MACHINE MAKER:
CONDENSER TAPES TYPE:
MECHANICAL DIVISION WIDTH (mm) :
CONDENSER TAPES LENGTH (mm):
CONDENSER TAPES WIDTH (mm):
CONDENSER TAPES QUANTITY:
TWIST : "Z" NORMAL "S" SPECIAL

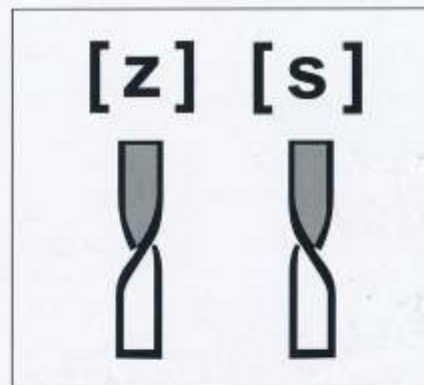



Carbonell Borja SL

C/Joan Martorell, 17

Fax: 34-96 533 05 29

Tels: 34-96 552 20 82
34-96 552 09 88

e-mail: carbonellborja@carbonellborja.com
<http://www.carbonellborja.com>

03804 Alcoy (Alicante) España